

MASSIF STABILIZE



Uniquement conçu par Celize, ce produit est un massif béton avec deux surfaces de communication intégrées. Sa conception unique permet plusieurs usages innovants. Il dispose d'une communication interchangeable facile à mettre en place. Le massif est également personnalisable.

- Modèle déposé auprès de l'INPI sous la référence 20230188-2

Exemples d'utilisations

- Sécurité/ protection
- Panneau de chantier
- Signalisations drapeau/ candelize
- Communications
- Lestage structure temporaire (tentes, gradins et structure, barnum, tonnelle)



Ancre



Main de levage

Système de levage

Solution de levage par ancres + main de levage apportant une manipulation aisée et sécurisée.

FABRIQUÉ EN FRANCE

BUREAU D'ÉTUDES VERIFIÉ

SOLUTION PRÊT À L'EMPLOI

Caractéristiques techniques	
Dispositif	Massif Béton Stabilize
Conditions d'utilisation	Installation du massif sur sol plat
Manutention	Par encre et main de levage

version 2.0

Possibilités / options

• Personnalisation du béton.
• Proposition d'une disposition sur mesure selon la scénographie souhaitée.

Recommandation et Précaution d'emploi

Il est fortement conseillé de poser le produit sur un sol plat.
Le dispositif peut être empilé pour prendre moins de place lors du stockage.

Réservation de mât


Le massif permet l'accueil d'un mât pour la mise en place de panneaux, système électrique, wifi...etc

Système de bloquage visuel

Le bloquage du système se fait par le biais d'un outil spécifique le rendant inviolable pour les usagers

Arrêtes franches

Ces arrêtes sont prévues pour la mise en place de signalétiques peintes afin d'avoir plusieurs lectures

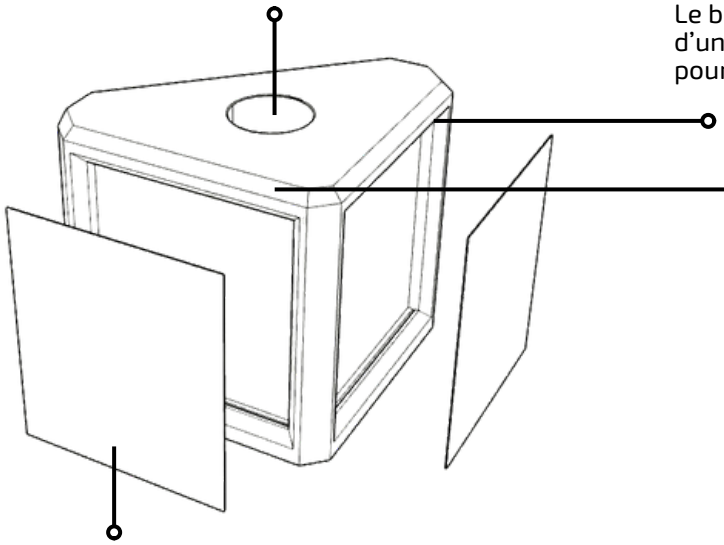

Visuel imprimé

Réservation du visuel de 3 mm.

2 000 kg



Dimension: 1428 mm x 997 mm, H 1020 mm
Ouverture: 300 mm
Visuel : 800x810 mm

1100 kg



Dimension: 1190 mm x 830 mm, H 850 mm
Ouverture: 280 mm
Visuel : 670x670 mm

400 kg



Dimension: 840 mm x 586 mm, H 600 mm
Ouverture: 140 mm
Visuel : 470x470 mm

CONTACT

+33 1 80 87 77 80 • info@celize.com • www.celize.com

version 2.0